ARMATŪRĖ

Sähkövastus: komposiittitolpat ilman eristimiä

Ote suoritustasoilmoituksesta (ESD)


400–800 TΩ

500 V jännitteellä

100 %

säästö eristinkuluissa
Eristimiä ei tarvita, joten et osta niitä.

MITTAUS	Komposiittiraudoitteen sähkövastuksen mittaus
LABORATORIO	UAB „Energetikos paslaugų ir rangos organizacija“ -laboratorio, LA.01.154
MATERIAALI	AR-lasikuitu (alkalinkestävä lasi) 83 %, epoksihartsi ja lisäaineet 17 %
TOLPAT	D10 (1,20 m) ja D12 (1,50 m) leikataan samasta komposiittitangosta

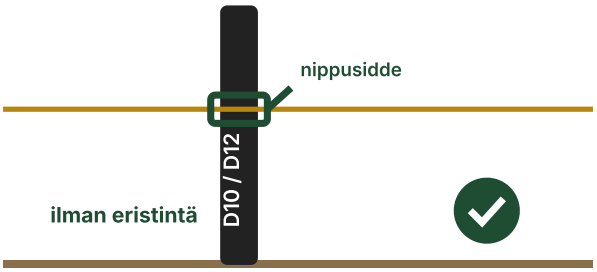

MITÄ TÄMÄ TARKOITTAA

Tolppa on itse eristin: komposiitti on dielektrinen eikä johda sähköä.

Lanka kiinnitetään suoraan muovisella nippusiteellä. Eristimiä ei tarvita.

Valmistaja: UAB „Armatūrė“, Mokyklos g. 19, Trepkalnių k., Veiviržėnų sen., Klaipėdos raj., LT-96278, Lietuva
304429651 · LT100010581813 · www.armature.lt
Lähde: suoritustasoilmoitus, järjestelmä 4